

Referencia. *Reference.* 4175
Categoría. *Category.* DECORATIVE LIGHTING

SWEET




Datos Técnicos. *Data Sheet.*

SWEET 4W NEGRO MATE 2700K

Color. *Color.* Negro
Black

Material. *Material.* Aluminio
Aluminium

Dimensiones. *Dimensions.*



Descripción. *Description.*

Aplicue LED decorativo para uso interior SWEET con una carga vía inducción y dos puertos USB incorporados, para que pueda cargarse todo tipo de dispositivos electrónicos.

Indoor SWEET decorative LED light with an induction charging system and two built-in USB ports, so that all kinds of electronic devices can be charged.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo. <i>Type.</i>	COB
Potencia. <i>Power.</i>	4 W
Tensión. <i>Voltage.</i>	220-240 Vac
Frecuencia. <i>Frequency.</i>	50/60 Hz
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	150 Lm
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	37 Lm/W
Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	2700 K
Índice de reproducción cromática. <i>Color Rendering Index (CRI/Ra).</i>	CRI>80
Ángulo lumínico. <i>Beam Angles.</i>	20°
MacAdam ELIPSE. <i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección. <i>Protection Index.</i>	IP20
Resistencia a impactos. <i>Impact Resistance.</i>	-
Factor de Potencia. <i>Power Factor (PF).</i>	> 0,4
Clase de Protección. <i>Protection Class.</i>	CLASE II
Driver. <i>Driver.</i>	24VDC / 320mA
Regulación. <i>Dimmable.</i>	NO
Horas de Vida. <i>Hours of life.</i>	30.000
Garantía. <i>Warranty.</i>	3 Años <i>Years.</i>

Otros Datos. *Other Data.*

Peso. <i>Net Weight.</i>	930 g
Peso con embalaje. <i>Gross Weight.</i>	1008 g
Unidades por embalaje. <i>Units per package.</i>	1
Dimensiones embalaje. <i>Packaging dimensions.</i>	16x9x17 cm
Página C30. <i>Catalog Page C30.</i>	111

Referencia. *Reference.* 4175

Ángulo. *Angle.* 20°

Temperatura de color. *Color Temperature.* 2700K

Intensidad. *Intensity.* 25%

Diagrama Polar. *Polar Diagram.*


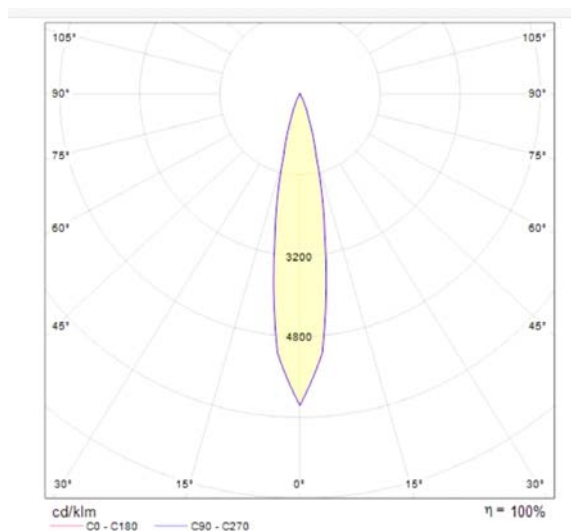


Diagrama Cónico. *Conical Diagram.*

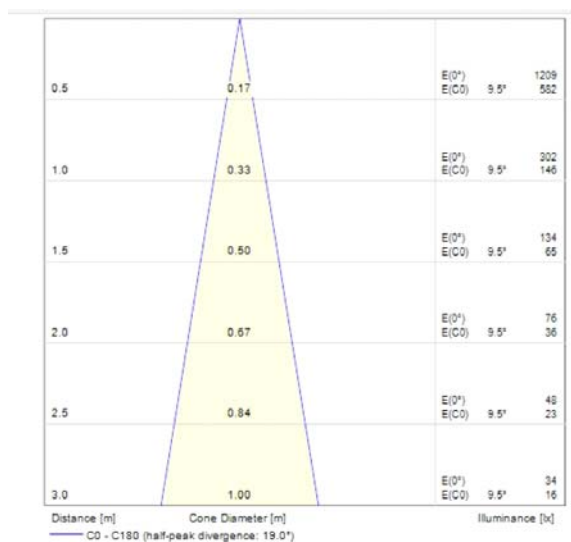

Referencia. *Reference.* 4175

Ángulo. *Angle.* 20°

Temperatura de color. *Color Temperature.* 2700K

Intensidad. *Intensity.* 50%

Diagrama Polar. *Polar Diagram.*


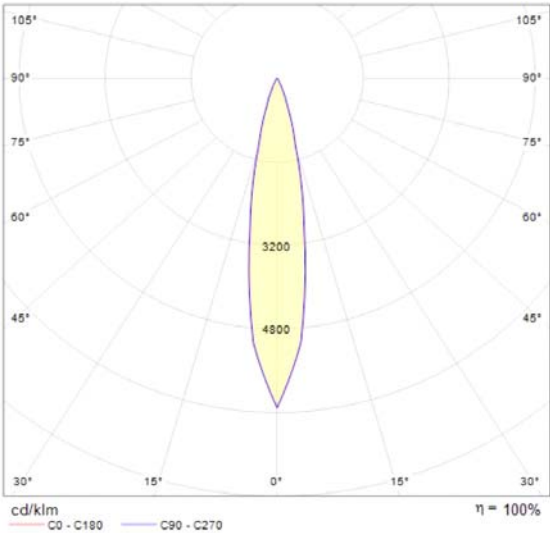


Diagrama Cónico. *Conical Diagram.*



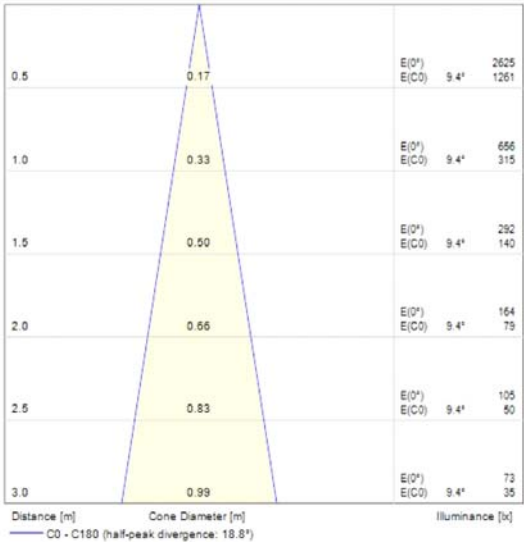

Referencia. *Reference.* 4175
Ángulo. *Angle.* 20°
Temperatura de color. *Color Temperature.* 2700K
Intensidad. *Intensity.* 100%

Diagrama Polar. *Polar Diagram.*

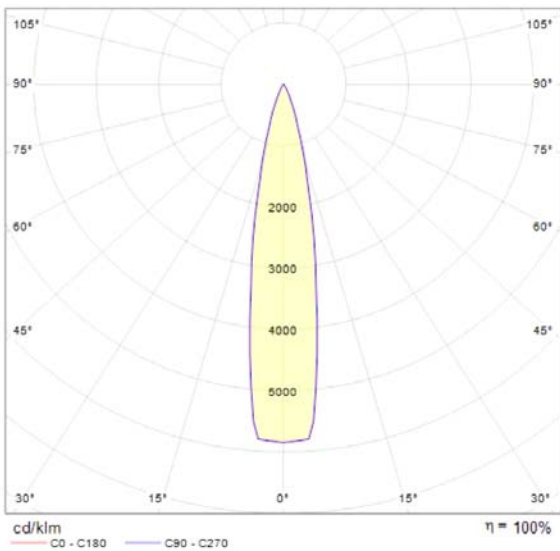


Diagrama Cónico. *Conical Diagram.*

