


Li

LED

ref. LI06G


Wall lamp
Aplique

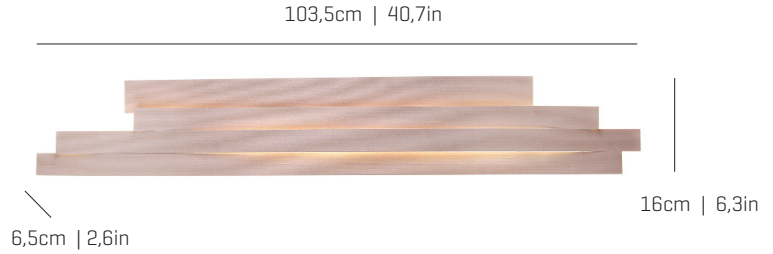

Li Collection



LI06



LI06G

MATERIAL FINISHES
MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE

TULIPA

Pressed cellulose
Celulosa prensada

One colour to choose
Un color a elegir



SUPPORT

SOPORTE

Stainless steel
Acero inoxidable

MOUNTING OPTIONS

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT IN
FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

□ □ □ □ 23,6W 3000K 2768lm built-in
upon request 2700K

Dimming system PHASE CUT

120V - 60Hz

□ □ □ □ 23,6W 3000K 2768lm built-in
upon request 2700K

Dimming system PHASE CONTROL

ENERGY EFFICIENCY

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

A+

OTHER TECHNICAL DATA
OTROS DATOS TÉCNICOS

NET WEIGHT

PESO NETO

2,9kg | 6,4lb

PACKAGING

EMBALAJE

110x31x25cm | 43,3x12,2x9,8in
4,7kg | 10,4lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES



Li

ref. **LI06G**

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]



B - Frame | Soporte [1]

C - Screws | Tornillos [4]

D - Wall Plugs | Tacos [4]

LED



PHASE CUT INCLUDED

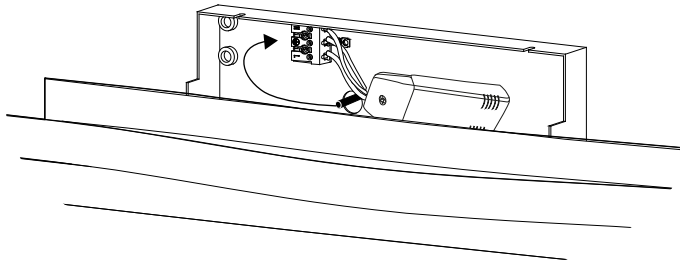

1

Remove the cap, pass the electric cables to the interior and do the electric connection in the electrical disposal.

Quitar la tapa, pasar los cables eléctricos al interior y realizar la conexión eléctrica en la ficha de conexiones.



CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO [N] - AZUL
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN
NEUTRAL [N] - BLUE
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW

2

Do the electric connection in the terminal blocks, please following the code os letters and colors indicated.


For a correct connection is important stripping wires correctly with a distance between 8-12mm.

Then press the tab opening spring and push the cable slightly.

Hacer la conexión eléctrica en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

Para una correcta conexión es importante pelar los cables correctamente con una distancia entre 8-12mm.


Después presione la pestaña abriendo el resorte y empuje el cable ligeramente.

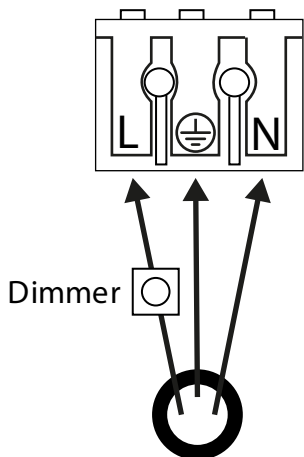

3

This luminaire includes the regulating system by the phase cut, for the power of the reduction of luminous flux, carries out the connection in the manner indicated in this step.


Esta luminaria incluye sistema de regulación por corte de fase, para poder obtener una reducción del flujo luminoso, realice el conexionado de la manera indicada en este paso.

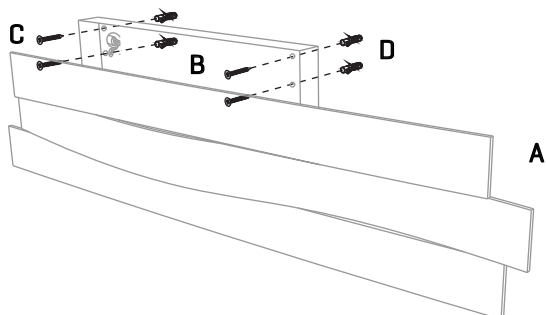

4

Drill the holes in the wall, and put the wall plugs into them

Realizar los agujeros en la pared, colocar los tacos, y atornillar el soporte.



5

Place the top cover and tighten the screws.

Colocar la tapa superior y apretar los tornillos.