


DESCRIZIONE:

Linea luminosa 360° in materiale siliconico morbido e sinuoso, senza la percezione di zone d'ombra.
Resistente alle alte ed alle basse temperature.
Adatto all'utilizzo **INDOOR** e **OUTDOOR**

MISURE:


FLASH 160	L. 1600 mm	Ø 25 mm
FLASH 250	L. 2500 mm	Ø 25 mm
FLASH 500	L. 5000 mm	Ø 25 mm
FLASH 1000	L. 10000 mm	Ø 25 mm

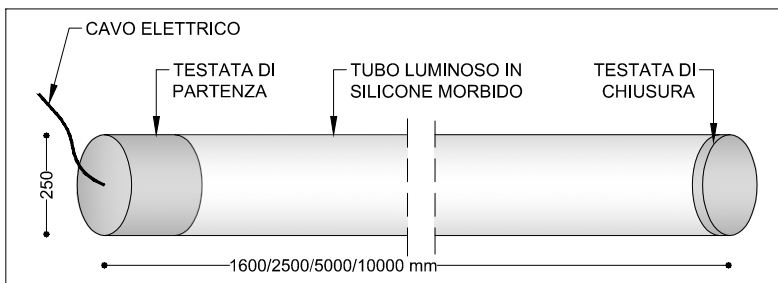


CARATTERISTICHE:

Colore 3000K
Luminosità 950 lm/m
Alimentatore IP20 per Europa
Alimentatore IP67 per America, Canada ed utilizzo esterno


ACCESSORI




1) TESTATA DI PARTENZA A SOFFITTO
in alluminio verniciato
nero o bianco




2) ALIMENTATORE
da posizionare nel
rosone o nel
controsoffitto



3) ROSONE PER INSERTO
ALIMENTATORE
in alluminio verniciato
nero o bianco



4) TESTATA DI CHIUSURA
in alluminio verniciato
nero o bianco

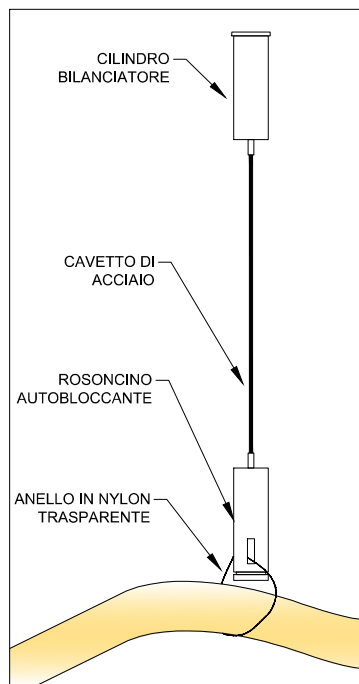

5) KIT DI SOSPENSIONE
cavetto di acciaio con
cilindro bilanciante e
rosoncino autobloccante
con anello in nylon trasparente

SCARICA IL VIDEO
DI MONTAGGIO:



CERTIFICAZIONI:

UNI EN 12464-1-2

CEI EN 60598-1

CEI EN 62031

CEI EN 62471

CEI EN 55015

CEI EN 61547

CEI EN 61000 -3-2


CEI EN 61000-3-3

CEI EN 50581-2012


SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento è libero e assolutamente casuale. Sono realizzabili infinite forme attraverso la vostra creatività. Lo schema sotto riportato è solo esemplificativo.


FASE 1: scelta della forma della lampada

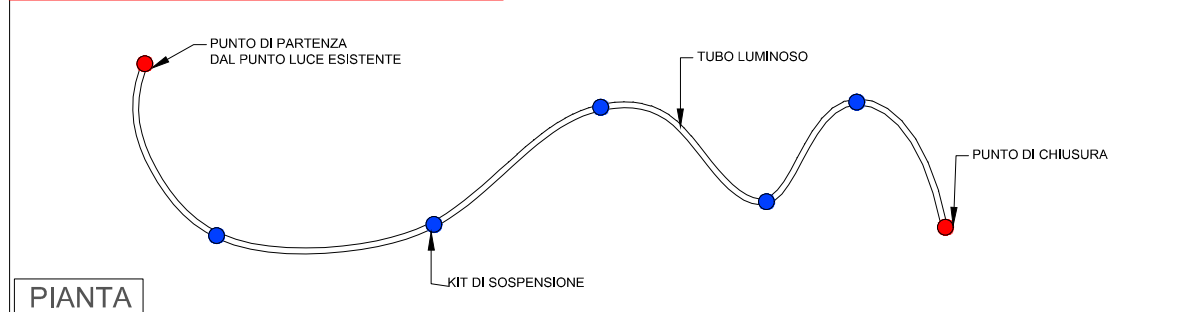


FASE 2: posizionamento dei kit di sospensione

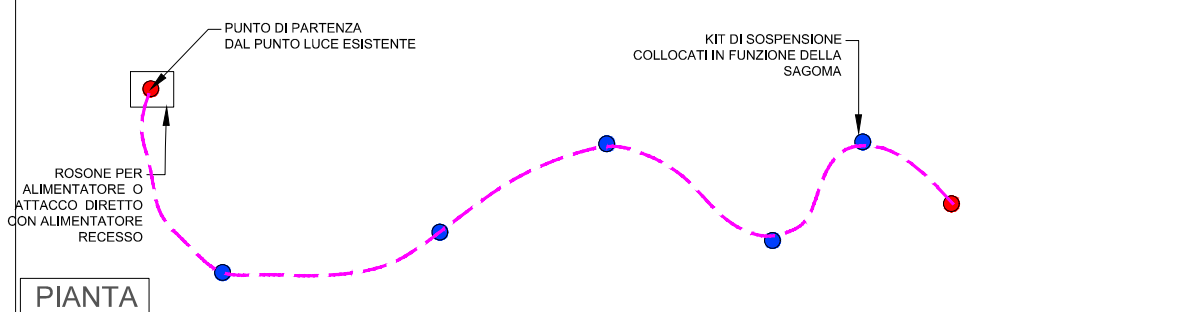

FASE 3: inserimento del tubo luminoso flessibile nell'anello in nylon trasparente del kit di sospensione

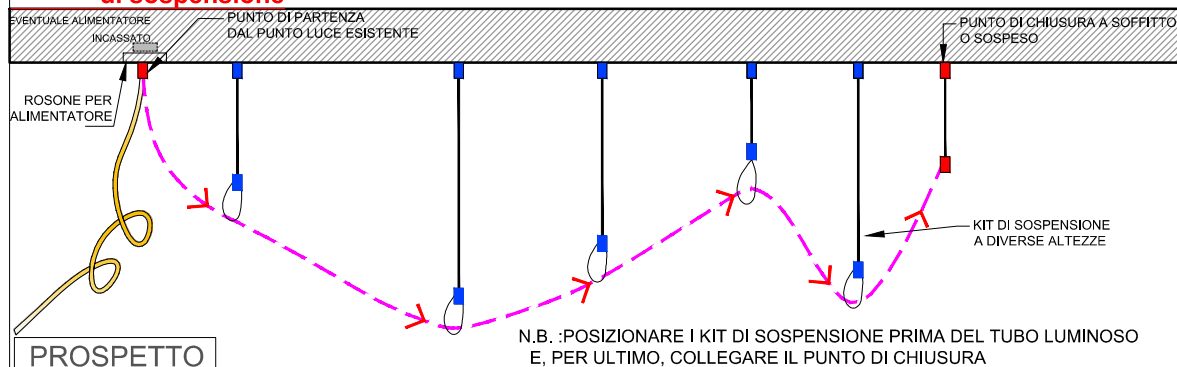


FASE 4: risultato finale

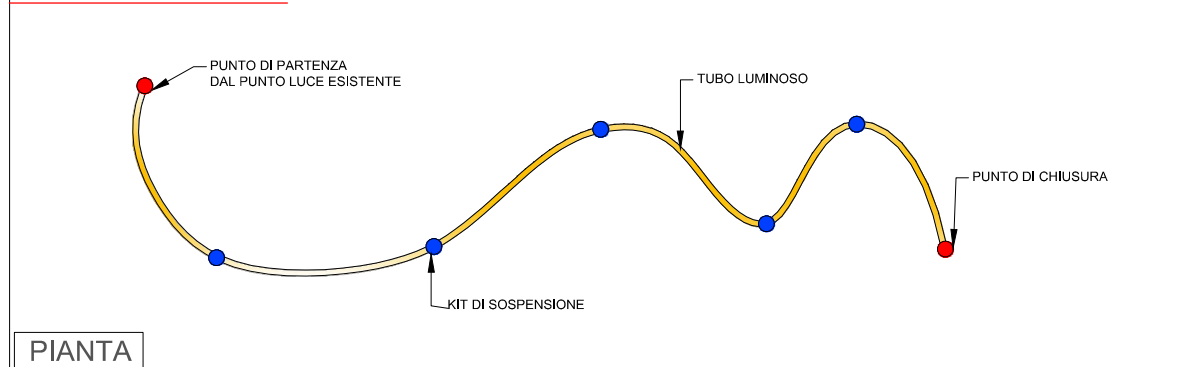


SCHEMA DI INSTALLAZIONE


Il posizionamento è libero e assolutamente casuale. Sono realizzabili infinite forme attraverso la vostra creatività. Lo schema sotto riportato è solo esemplificativo.

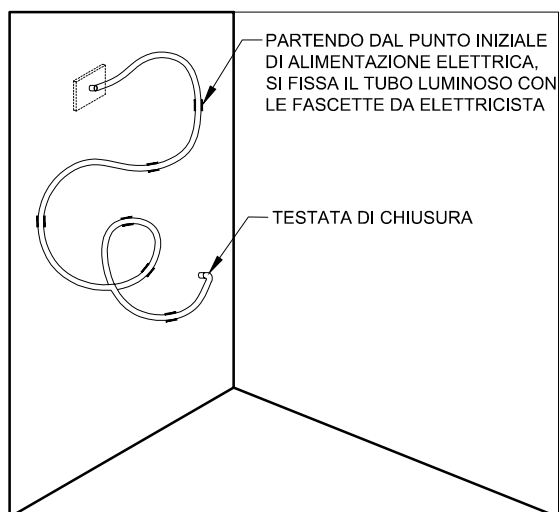

FASE 1: scelta della forma della lampada

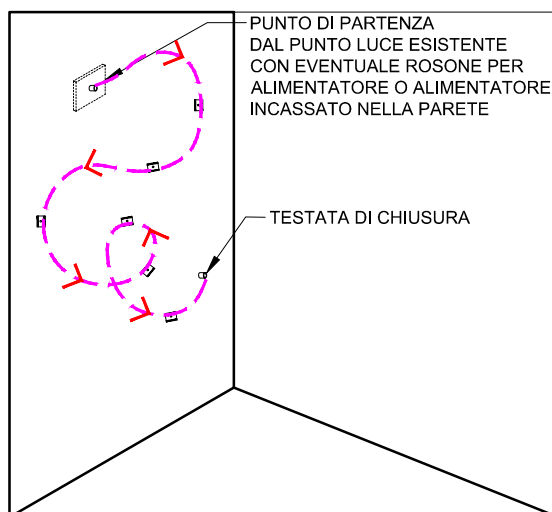

FASE 2: posizionamento delle placchette a parete e fissaggio del tubo luminoso con le fascette

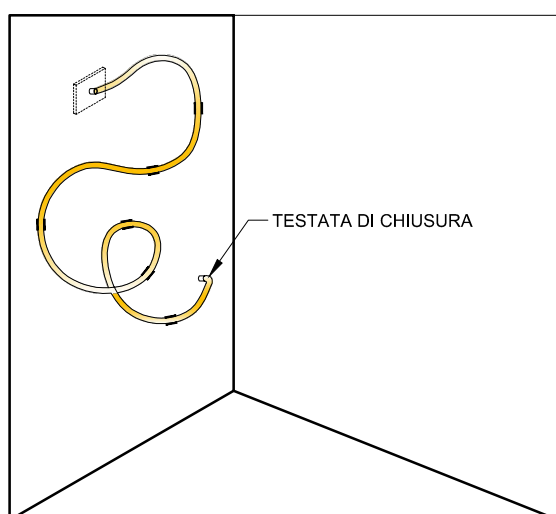

FASE 3: risultato finale